imageFORMULA
DR-6030C

Kompaktní produkční skener formátu A3 pro spolehlivé a kvalitní skenování.

Mimořádná rychlost a efektivita

Rušné kanceláře mohou rychle zvýšit svou produktivitu díky rychlému barevnému skenování pomocí DR-6030C. Pomocí pokročilé technologie třířádkového senzoru CMO S CIS od společnosti Canon a JPEG komprese obrazu lze dosáhnout rychlosti skenování až 80 stránek za minutu při orientaci na šířku (60 str./min při orientaci na výšku).

Kompaktní provedení

DR-6030C je jedním z nejkompaktnějších produkčních skenerů formátu A3 ve své třídě. Bez problémů jej postavíte i na stůl ve své kanceláři nebo vzdáleném oddělení, kde obvykle bývá o místo nouze. Obsluha skeneru jistě velmi ocení podávání i výstup dokumentů zepředu, které šetří místo a usnadňují provoz. S ohledem na efektivnější snímání a zpracování dokumentů lze předem nakonfigurovat a rychle spustit až 100 úloh skenování či individuálních převodů dokumentů.

DR-6030C

RYCHLOST ČERNOBÍLE
80 str./min

RYCHLOST BAREVNĚ
80 str./min

DENNÍ PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ
10 000 skenů/den

AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
100 listů

Canon

VYSOKORYCHLOSTNÍ SKENOVÁNÍ A3 S MIMOŘÁDNOU SPOLEHLIVOSTÍ A SNADNOU MANIPULACÍ S PAPÍREM.

Pokročilé zpracování je zárukou skvělé kvality obrazu

Všestranný skener DR-6030C má optické rozlišení 600 dpi. Využívá nejnovější technologii pro zpracování obrazu, a proto nabízí konzistentní výslednou kvalitu. 3D korekce barev zajišťuje špičkovou reprodukci pomocí vestavěného barevného okruhu, který přesně identifikuje použité RGB barvy. Spolu s automatickou detekcí barev se tyto funkce starají o to, aby barvy vašich dokumentů přesně odpovídaly originálu, a byla tak zajištěna velmi kvalitní reprodukce.

DR-6030C nabízí také tři režimy vylepšování textu – Pokročilé vylepšování textu, Pokročilé vylepšování textu II a Rychlé vylepšování textu. Všechny tyto režimy jsou navrženy pro zvýšení čitelnosti a zajištění přesné reprodukce textu ze špatně čitelných originálů, jako jsou například dokumenty se zvýrazněnými poznámkami, světlým textem anebo dokumenty s tmavým pozadím.

Funkce odstranění barvy umožňuje z konečného obrazu odstranit nežádoucí barevnou grafiku včetně čar a rámečků. Díky tomu bude obraz čistší, což se projeví v přesnějším rozpoznání znaků OCR a menší velikosti souboru. Tato funkce je užitečná zejména při zpracování formulářů. Inteligentní funkce skenování, jako jsou například automatická detekce velikosti stránky, vyrovnání sklonu, vynechání prázdné stránky, rozpoznání orientace textu nebo odstranění děr po děrování, zajistí profesionální zachycení obrazu za všech okolností.

Nejlepší energetická účinnost

DR-6030C je má v dané třídě produkčních skenerů nejnižší spotřebu energie – při skenování si vystačí se 46 W. Tím šetří peníze a pomáhá vám chovat se šetrněji k životnímu prostředí.

Bezproblémová práce s papírem

DR-6030C se lehce vypořádá s až 10 000 snímky za den a je schopen obsloužit i ta nejnáročnější prostředí. Vysoce přesný systém válců umožňuje plynulé podávání celé řady dokumentů od médií formátu A3 a plastových karet až po dokumenty o délce 3 metrů. Volitelná přímá cesta papíru dovoluje skenovat i velmi silné dokumenty nebo několik listů současně (až do 546 g/m^2).

DR-6030C PRODUKČNÍ SKENER

VÝKONNÝ SOFTWARE

CapturePerfect

CapturePerfect – dávkové skenování dokumentů lze realizovat rychle a snadno díky této intuitivní aplikaci, jež nabízí několik oken a náhledy obrazů. CapturePerfect Software Development Kit (SDK) je k dispozici za účelem snadného vývoje přizpůsobených aplikací pro skenování, které přesně splní konkrétní požadavky podniku na zpracování dokumentů.

Kofax VRS

Kofax Virtual ReScan – poskytuje perfektní kvalitu obrazu při každém skenování. Díky automatickému zpracovávání obrazu a manipulaci s dokumenty je skenování jednodušší a snazší. Špičková kvalita zpracování obrazu zdokonaluje čitelnost dokumentu a zvyšuje přesnost rozpoznání znaků (OCR), což výrazně snižuje potřebu opakovaných skenování. Ušetříte čas i peníze a zároveň podstatně zvýšíte svou produktivitu.

Odstranění vybrané barvy

Zvolte si barevný rozsah a odstraňte nechtěné elementy ze skenovaného obrazu

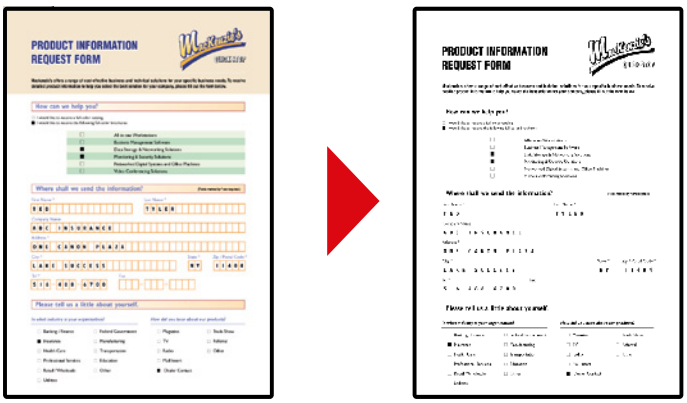

Specifikace k produktu imageFormula DR-6030C

imageFORMULA
DR-6030C

Typ	Stolní skener s podáváním listů
Snímač skenovací jednotky	Třířádkový senzor CMO S CIS
Optické rozlišení	600 dpi
Světelný zdroj	RGB LED
Skenovací strana	Přední / zadní / oboustranné
Rozhraní	High Speed USB 2.0 a SCSI-3
Rozměry	Se zavřeným zásobníkem: 398 (Š) mm × 312 (H) mm × 191 (V) mm S otevřeným zásobníkem: 398 (Š) mm × 668 (H) mm × 194 (V) mm v místě U-dráhy
Hmotnost	Přibližně 10,5 kg
Požadavky na napájení	AC 220 – 240 V (50 / 60 Hz)
Spotřeba energie	Skenování: 46,5 W, Pohotovostní režim: 3,7 W
Provozní prostředí	10 - 32.5SDgrC (50–90,5SDgrF), Vlhkost: 20 – 80 % RH
Vyhovění normám na ochranu životního prostředí	RoHS

RYCHLOST SKENOVÁNÍ*

		A4, na výšku	A4, na šířku
ČB/stupně šedé	200 dpi	60 str./min nebo 120 obr./min	80 str./min nebo 160 obr./min
	300 dpi	60 str./min nebo 120 obr./min	80 str./min nebo 130 obr./min
Barevně	200 dpi	60 str./min nebo 120 obr./min	80 str./min nebo 160 obr./min
	300 dpi	60 str./min nebo 80 obr./min	80 str./min nebo 80 obr./min

VELIKOST DOKUMENTŮ

Šířka	53 mm - 300 mm
Délka	70 mm - 432 mm

Tloušťka

	U-dráha dokumentu	Přímá cesta
Separace zapnuta	52 – 128 g/m² (0,06 – 0,15 mm)	52 – 128 g/m² (0,06 – 0,15 mm)
Separace vypnuta (Režim ručního zásobníku)	42 – 157 g/m² (0,05 – 0,20 mm)	42 – 546 g/m² (0,05 – 0,66 mm)

Mezinárodní standardní karta	Šířka: 53,9 mm, Délka: 85,5 mm, Tloušťka: 0,76 mm (Embosované karty nejsou podporovány)
Režim Dlouhý dokument	max. 3 000 mm (nastavitelné v Ovládacích panelech MS Windows)
Separace papíru	Zadržovací válec
Kapacita podavače	100 listů (80 g/m²)

VÝSTUP

Rozlišení	100 dpi × 100 dpi, 150 dpi × 150 dpi, 200 dpi × 200 dpi, 240 dpi × 240 dpi, 300 dpi × 300 dpi, 400 dpi × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Režim	Černobílý, Difúze chyb, Pokročilé vylepšování textu, Pokročilé vylepšování textu II, Rychlé vylepšování textu, 256 úrovní šedé (8 bitů), 24bitové barvy, Automatická detekce barev
FUNKCE PRODUKTU	Vyrovnání sklonu, Automatická detekce velikosti stránky, Vynechání prázdné stránky, Rozpoznání orientace textu, Nastavení gamma křivky, Odstranění barvy (RGB / vlastní barva) / zdokonalení barvy (RGB / vlastní barva), Potlačení efektu moiré, Odstranění rámečku, Odstranění děr po děrování, Oddělování dávek, Zvýraznění okrajů, Předskenování, Nastavení oblasti skenování, MultiStream™, Patch kód, Oddělené nastavení přední/zadní strany, Ultrazvuková detekce podání dvou listů papíru, Registrace uživatele
PŘILOŽENÝ SOFTWARE	Ovladače ISIS / TWAIN (Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10) CapturePerfect Kofax VRS Ovladače pro LINUX (pouze prostřednictvím webových stránek)
Volitelné příslušenství	Modul čárových kódů SX-DS-4000U2, Jednotka plochého skeneru 101, Jednotka plochého skeneru 201
Spotřební materiál	Sada podávacích koleček
Doporučené denní provozní zatížení	10 000 skenů/den

* Rychlost skenování závisí na specifikacích počítače a nastavení funkcí.

Některá vyobrazení byla simulována za účelem kvalitní reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento leták a specifikace produktu byly zpracovány před uvedením produktu na trh. Konečné specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných výrobců na odpovídajících trzích a/nebo v odpovídajících zemích.

Díky volitelnému plochému skeneru vás nestandardní dokumenty nezaskočí

Skenujte knihy, časopisy nebo křehká média s pomocí jednotky plochého skeneru 101 pro dokumenty do formátu A4 nebo jednotky plochého skeneru 201 pro dokumenty až formátu A3. Tyto volitelné ploché skenery se ke skenerům DR-6030C připojují přes rozhraní USB a perfektně s nimi spolupracují. Můžete tak skenovat dvojnásobný počet dokumentůa využít přitom stejné funkce vylepšení obrazu při každém skenování.

Jednotka plochého skeneru 101 formátu A4

Jednotka plochého skeneru 201 formátu A3

Capture Perfect

Business Solutions Developer Programme

Canon Partner Programme

Kofax VRS

Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon CZ s.r.o.
nám. Na Santince 5/2440
160 00 Praha 6
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

Czech Edition 0178W979
© Canon Europa N.V., 2016